

DESCRIPCIÓN

Tuberías ornamentales fabricadas bajo los estándares de calidad de la norma ASTM A554

- Tipo de acero: 304
- Pulido mecánico exterior 180# Grit
- Longitud: 6.10 metros

PRUEBAS MECÁNICAS

T.S (Ksi) Resistencia de tracción	≥75
Y.S (Ksi) Limite elástico	≥30
Elongación %	≥35



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Acero inoxidable	304
(C) Carbono máximo	0.080
(Mn) Manganeso máximo	2.00
(P) Fósforo máximo	0.045
(S) Azufre máximo	0.030
(Si) Silicio máximo	1.00
(Ni) Níquel	8.00 - 11.00
(Cr) Cromo	18 - 20.00

Diámetro	Diámetro exterior mm	Pared / espesor	Peso por pieza (kg)
½"	12.70	Calibre 16 - 1.65 mm	2.806
¾"	19.05	Calibre 16 - 1.65 mm	4.396
1"	25.40	Calibre 16 - 1.65 mm	6.039
1 ¼"	31.80	Calibre 16 - 1.65 mm	7.654
1 ½"	38.10	Calibre 16 - 1.65 mm	9.211
2"	50.80	Calibre 16 - 1.65 mm	12.322
2 ½"	63.50	Calibre 16 - 1.65 mm	15.494
3"	76.20	Calibre 16 - 1.65 mm	18.788
4"	101.60	Calibre 16 - 1.65 mm	25.315

Calidad, servicio y experiencia nosotros somos la respuesta.

AVENIDA LAGO DE GUADALUPE No. 61 , Col. SAN JOSE DEL JARAL, CP: 52924, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

www.arminox.mx







 @Arminox

DESCRIPCIÓN

Tuberías ornamentales fabricadas bajo los estándares de calidad de la norma ASTM A554

- Tipo de acero: 304
- Pulido mecánico exterior 180# Grit
- Longitud: 6.10 metros

PRUEBAS MECÁNICAS

T.S (Ksi) Resistencia de tracción	≥75
Y.S (Ksi) Limite elástico	≥30
Elongación %	≥35



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Acero inoxidable	304
(C) Carbono máximo	0.080
(Mn) Manganeso máximo	2.00
(P) Fósforo máximo	0.045
(S) Azufre máximo	0.030
(Si) Silicio máximo	1.00
(Ni) Níquel	8.00 - 11.00
(Cr) Cromo	18 - 20.00

Diámetro	Diámetro exterior mm	Pared / espesor	Peso por metro Kg x mt
½"	12.70	Calibre 16 - 1.65 mm	0.46
¾"	19.05	Calibre 16 - 1.65 mm	0.72
1"	25.40	Calibre 16 - 1.65 mm	0.98
1 ¼"	31.80	Calibre 16 - 1.65 mm	1.24
1 ½"	38.10	Calibre 16 - 1.65 mm	1.50
2"	50.80	Calibre 16 - 1.65 mm	2.02
2 ½"	63.50	Calibre 16 - 1.65 mm	2.54
3"	76.20	Calibre 16 - 1.65 mm	3.08
4"	101.60	Calibre 16 - 1.65 mm	4.15

Calidad, servicio y experiencia nosotros somos la respuesta.

AVENIDA LAGO DE GUADALUPE No. 61 , Col. SAN JOSE DEL JARAL, CP: 52924, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

www.arminox.mx







 @Arminox

DESCRIPCIÓN


Perfiles cuadrados fabricados bajo los estándares de calidad de la norma ASTM A554

- Tipo de acero: 304
- Pulido mecánico exterior 180# Grit
- Longitud: 6.10 metros



PRUEBAS MECÁNICAS

T.S (Ksi) Resistencia de tracción	≥75
Y.S (Ksi) Limite elástico	≥30
Elongación %	≥35

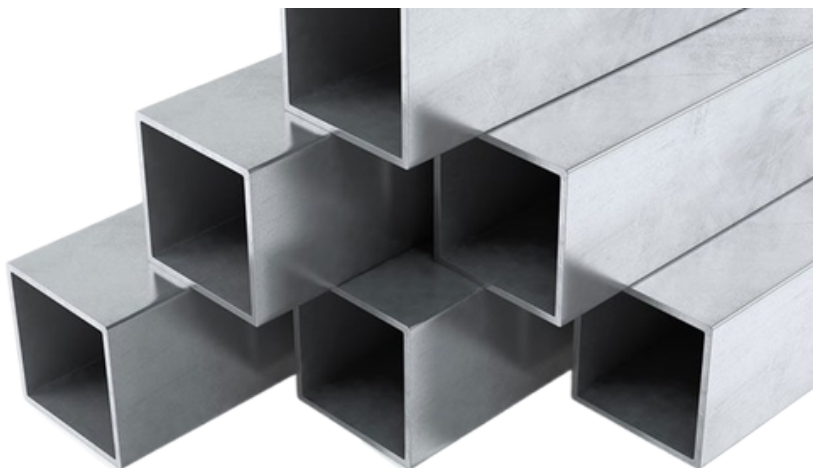

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Acero inoxidable	304
(C) Carbono máximo	0.080
(Mn) Manganeso máximo	2.00
(P) Fósforo máximo	0.045
(S) Azufre máximo	0.030
(Si) Silicio máximo	1.00
(Ni) Níquel	8.00 - 11.00
(Cr) Cromo	18 - 20.00

Diámetro	Diámetro exterior mm	Pared / espesor	Peso por metro Kg x mt
½"	12.70 x 12.70	Calibre 16 - 1.65 mm	0.44
¾"	19.05 x 19.05	Calibre 16 - 1.65 mm	0.95
1"	25.40 x 25.40	Calibre 16 - 1.65 mm	1.29
1 ¼"	31.80 x 31.80	Calibre 16 - 1.65 mm	1.62
1 ½"	38.10 x 38.10	Calibre 16 - 1.65 mm	1.96
2"	50.80 x 50.80	Calibre 16 - 1.65 mm	2.62
1"	25.40 x 25.40	Calibre 14 - 2.11 mm	1.63
1 ½"	31.80 x 31.80	Calibre 14 - 2.11 mm	2.49
2"	50.80 x 50.80	Calibre 14 - 2.11 mm	3.34
1"	25.40 x 25.40	Calibre 11 - 3.05 mm	1.93
1 ½"	38.10 x 38.10	Calibre 11 - 3.05 mm	3.47
2"	50.80 x 50.80	Calibre 11 - 3.05 mm	4.97
3"	76.20 x 76.20	Calibre 11 - 3.05 mm	6.77
4"	101.60 x 101.60	Calibre 11 - 3.05 mm	7.75

Calidad, servicio y experiencia nosotros somos la respuesta.

AVENIDA LAGO DE GUADALUPE No. 61 , Col. SAN JOSE DEL JARAL, CP: 52924, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

www.arminox.mx







 @Arminox